

Esguicho Manual Modelo 4805 Cortina D'agua



Descrição

O esguicho cortina de água modelo 4805, é utilizado para proteção contra nuvens de gases, fumaça e também pode ser utilizado para resfriamento de objetos, bem como para formação de leque para proteção dos brigadistas.

Através da pressurização do sistema o esguicho cortina de água modelo 4805 é pressionado para completa aderência ao solo, possibilitando o trabalho sem necessidade da presença de operador próximo ao equipamento.

Várias unidades podem ser montadas em conjunto, resultando em um aumento na área de cobertura.

Características

- Material de construção: Liga leve de alumínio
- Conexão de entrada: Tipo engate rápido de 1.1/2" ou 2.1/2"
- Peso: 1,10 kg (1.1/2") - 1,50 kg (2.1/2")
- Dimensões:
 - 1.1/2": Comprimento: 240mm, largura: 210mm, altura: 120mm
 - 2.1/2": Comprimento: 240mm, largura: 260mm, altura: 135mm


Dados de performance

- Vazão obtida com pressão de 5 kgf/cm²:
 - 1.1/2": 800 lpm - 2.1/2": 1400 lpm
- Vazão obtida com pressão de 8 kgf/cm²:
 - 1.1/2": 1100 lpm - 2.1/2": 1700 lpm



Esguicho cortina de água modelo 4805 em funcionamento

Leque obtido

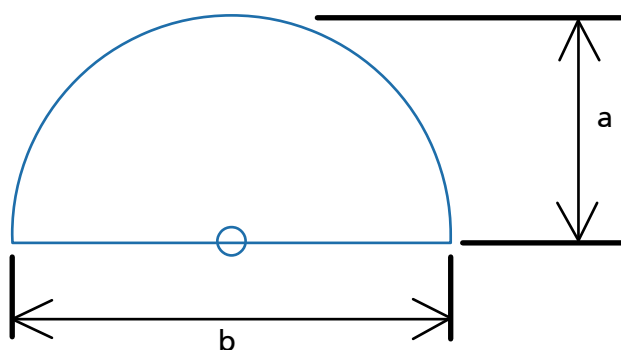

Para esguicho de 1.1/2":

5 kgf/cm²: a) 8mts - b) 24 mts

8 kgf/cm²: a) 9mts - b) 29 mts

Para esguicho de 2.1/2":

5 kgf/cm²: a) 09mts - b) 24 mts

8 kgf/cm²: a) 27mts - b) 31 mts